

九如牌泵浦

魚池、景觀用沉水泵浦 EAP系列

創立於1969



經濟實業股份有限公司
ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD



**EAP-03****EAP-05****EAP-03F**

(附垂直連桿式浮球開關)

EAP-05F

● 產品特色

1. 裝置馬達過載保護器，延長產品壽命。
2. 泵浦主要結構由工程用塑鋼與不鏽鋼零組件組成，抗生鏽。
3. 防氣鎖排氣孔設計。
4. 重量輕，可攜帶式設計。
5. 附快速安裝水管轉接頭。
6. 不阻塞渦流式泵葉設計，通過粒徑可達9MM。
7. 可選用搭配垂直連桿式自動浮球開關(型號EAP-03F與EAP-05F)，此沉水泵可自動運轉與停止，也可避免因水位過低運轉而使馬達燒毀。

● 工作條件

1. 環境溫度: +0~+40°C。
2. 液體溫度: +0~+40°C。
3. 切勿使用於海水、腐蝕性高或食用級的液體。
4. 可用於長時間連續運轉的場所。
5. 最低排水高度: 15MM。
6. 附垂直連桿式自動浮球開關-起動/停止高度:
EA-03F: 啟動水位: 190MM / 停止水位: 100MM。
EA-05F: 啟動水位: 178MM / 停止水位: 102MM。


● 適用場所

1. 家庭污廢水排放。
2. 農業與園藝造景供水。
3. 工地、地下室積水排放。
4. 小魚池、池塘循環供水。

● 馬達


1. 電壓: 單相110V或220V(60HZ)。
2. 馬達轉速 / 極數: 3500rpm / 2P。
3. EAP-03: 環保乾式馬達設計。
4. EAP-05: 高效率注油式散熱馬達設計。

● 結構圖

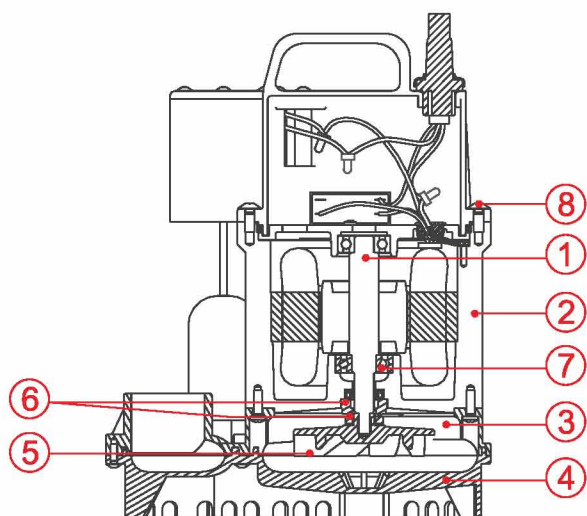

NO.	零件名稱	材質	
		EAP-03(F)	EAP-05(F)
1	軸心	SUS 420J2	Carbon Steel
2	馬達外殼	PP+30%G.F.	FC150
3	水機(泵體)	PP+30%G.F.	ABS
4	底座	PP+30%G.F.	ABS
5	葉輪	PP+30%G.F.	PA66+30%G.F.
6	機械軸封	CA/CE	CA/CE
7	油封/墊圈	NBR	NBR
8	螺絲等五金類	SUS304	SUS304

● 性能曲線

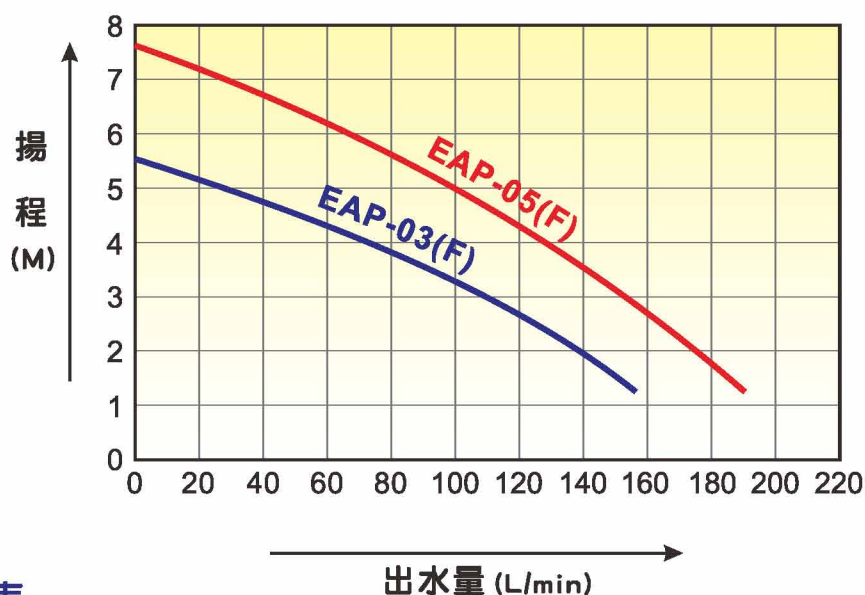

● 標準性能表

3500RPM

型號	馬力 HP	出口口徑		極數 P	相數 φ	電壓 V	電流值 A	全閉 揚程 M	額定 揚程 M	額定 流量 L/MIN	通過 粒徑 MM	外型尺寸		淨重 KG
		INCH	MM									最寬 MM	最高 MM	
EAP-03	0.3	1 1/2"	40	2	1	110/220	3.1/1.6	5.5	1.5	144	9	235	315	4.4
EAP-03F									3.0	115				4.6
EAP-05	0.5	1 1/2"	40	2	1	110/220	6.0/3.0	7.6	1.5	189	9	240	325	7.5
EAP-05F									4.0	125				7.9



九如牌泵浦

經濟實業股份有限公司

ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD

熱情工作努力賺錢暢遊世界
彈指之間創造水之無限可能

經濟實業股份有限公司

總公司:高雄市小港區永春街20號

台北:新北市中和區興南路2段131之18號

桃園:桃園市八德區大興路274號

新竹:新竹市中華路5段648巷12號

台中:台中市龍井區新庄村新興路225號

嘉義:嘉義市文化路936巷7號

台南:台南市安南區智安四街98巷25號

高雄:高雄市林園區潭頭里潭平路415-1號

07- 871-7895

02-2949-6639

03- 376-8230

03- 537-8267

04-2633-0003

05- 232-3752

06- 245-7269

07- 642-7188

E-MAIL : EVER.GUSH @ MSA.HINET.NET

WWW. EVERGUSHPUMP. COM. TW



2017