

九如牌泵浦

自吸式離心泵 SQD系列



經濟實業股份有限公司
ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD



◎ 產品特色

- 1.同軸直結式、體積小、不佔空間，性能高，保養容易。
- 2.機械軸封，不漏水、壽命長。
- 3.視壓力、水量需求，採單、雙段葉輪設計。
- 4.銅葉輪，耐磨性佳。
- 5.吸力特佳(9M)，適用於抽淺井或地下水。

◎ 適用場所

- 1.適用輸送清潔、不含固體顆粒或無腐蝕的液體。
- 2.花園灑水、汽車沖洗。
- 3.抽淺井或自來水輸送到住宅或大樓頂樓儲水塔。
- 4.農業灌溉。


◎ 工作條件

- 1.輸送液體溫度:1~60°C.
- 2.環境溫度: Max.40°C.
- 3.工作壓力:Max.10kg/cm².
- 4.吸上高:Max.9M.
- 5.可用於抽淺井地下水.

◎ 材質表

No.	名稱	材質
1	馬達外殼	FC200
2	O型圈	NBR
3	機械軸封	SIC/CA/NBR
4	馬達風扇葉	ABS
5	導葉	PA
6	泵葉	BC
7	泵殼	FC200
8	軸心	SUS410
9	法蘭墊片	NBR
10	法蘭	FC200

性能曲線

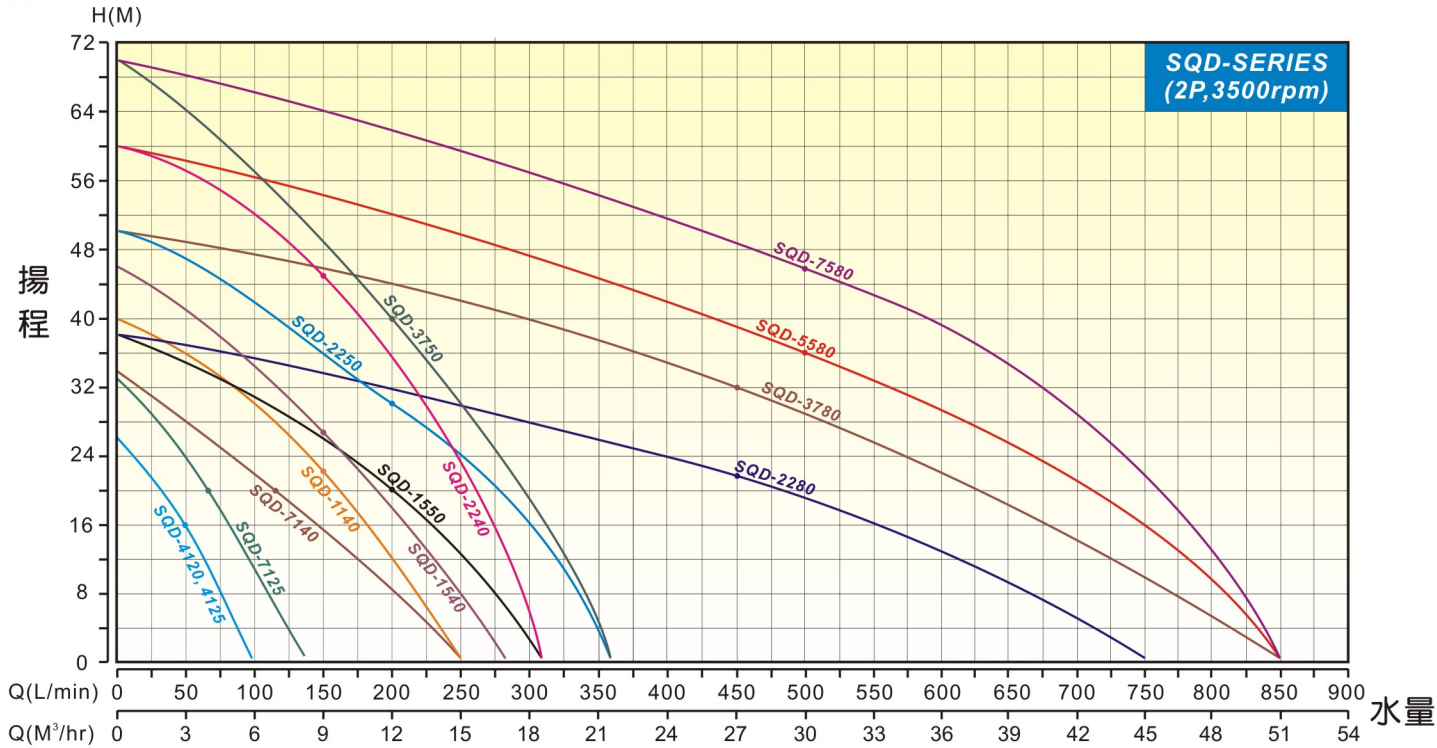

規格表

型號	馬力 HP	相數 Ø	入/出 口徑 Inch	最高 揚程 M	最大 水量 L/min	額定		尺寸 (cm)			淨重 (kg)
						揚程 M	水量 L/min	L	W	H	
SQD-4120	0.5	1	3/4"	26	100	16	50	33	21	23	16
SQD-4125	0.5	1	1"	26	100	16	50	33	21	23	16
SQD-7125(T)	1	1 3	1"	33	135	20	65	37.5	26.5	25.5	26.5
SQD-7140(T)	1	1 3	1-1/2"	34	250	20	115	40	26.5	27.5	28.5
SQD-1140(T)	1.5	1 3	1-1/2"	40	250	22	150	41.5	26.5	29.5	35
SQD-1540(T)	2	1 3	1-1/2"	46	280	27	150	44.5 42	26.5	31.5	37.5 36
SQD-1550(T)	2	1 3	2"	38	310	20	200	43	26.5	32.5	40.5 39
SQD-2240(T)	3	1 3	1-1/2"	60	310	45	150	46 44	30	34.5	51.5 50
SQD-2250(T)	3	1 3	2"	50	360	30	200	46 44	30	34.5	51.5 50
SQD-2280(T)	3	1 3	3"	38	750	22	450	52 50	30	33	55.5 54
SQD-3750(T)	5	1 3	2"	70	360	40	200	54	30	34	67.5 65
SQD-3780(T)	5	1 3	3"	50	850	32	450	53	30	34	63.5 61
SQD-5580T	7.5	3	3"	60	850	36	500	57	31	36	76.5
SQD-7580T	10	3	3"	70	850	46	500	60	31	36	88.5

Ⓣ: 三相電機