

九如牌泵浦

# 水陸兩用泵浦 EXH系列

創立於1969



經濟實業股份有限公司  
ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD





### ● 主要零件材質表

NO.	零件名稱	標準材質	
1	泵外殼罩	不鏽鋼	SUS304
2	泵葉	鉑金銅	BC
3	上蓋	鑄鐵	FC200
4	機械軸封	陶瓷+石墨	CA+CE
5	軸心	不鏽鋼	SUS304
6	馬達線圈	銅	COPPER
7	軸承座	鑄鐵	FC200
8	腳座	鑄鐵	FC200
9	濾網	不鏽鋼	SUS304
10	手把	不鏽鋼	SUS304

- 軸承採用深溝滾珠軸承-NSK或NTN牌。
- 上蓋與軸承座可依特殊需求製作成"銅"材質。
- 機械軸封，依客戶需求可改為矽碳鋼材質(SIC+SIC)。

### ● 產品特色

- 抽水送水兩用功能，可做為沉水式送水。濾網取下後，直接接上管路後，可當作陸上型抽水機用。
- 水冷式冷卻，可用於長時間運轉場所；特殊通道式泵葉設計，水量大、性能佳。
- VCT電纜線；可加裝AC馬達保護器，防止欠相、反轉、堵轉等異常狀況，保護馬達不易因不良使用環境而燒毀。
- 全系列裝配雙組式機械軸封，密封性強、防水結構特佳，增強其使用壽命，標準材質為CA+CE，亦可依現場使用環境更換軸封材質"矽碳鋼" SIC+SIC，增加磨耗性。

### ● 適用場所


- 農田水井抽水灌溉、水利工程排水。
- 魚塢、養殖漁業供水排水用。
- 景觀用水、園藝灌溉。

### ● 工作條件

- 環境溫度: +0~+30°C。
- 液體溫度: +0~+30°C。
- 最大沉水深度: 15M。
- 可用於海水。



EXH 型 通道式泵葉

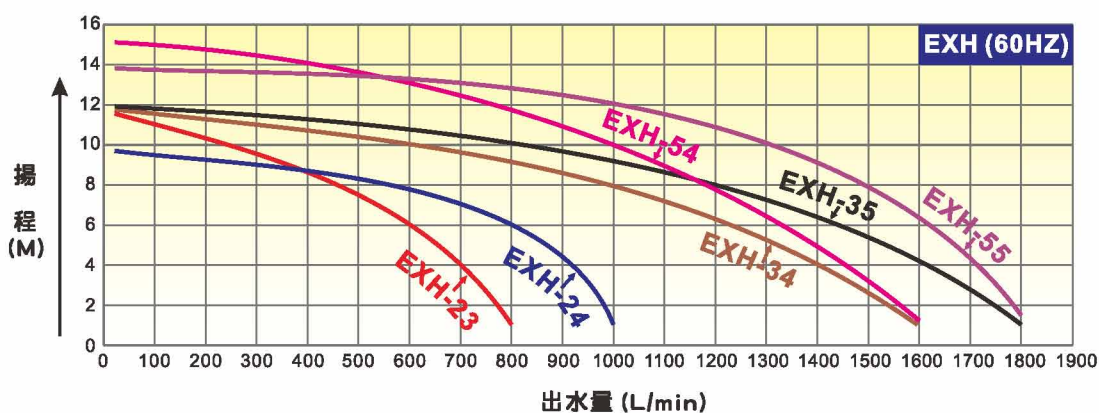

### ● 規格表

1750RPM

型 號	馬力 HP	出口 口徑 INCH	極數 P	相數 φ	額定 揚程 M	額定 流量 L/MIN	全閉 揚程 M	最大 流量 L/MIN	通過 粒徑 MM	外型尺寸		電纜 長度 M	淨 重 KG
										最大直徑 MM	高度 MM		
EXH-23	2	3"	4	1; 3	6	600	12	800	8	240	600	10	42
EXH-24	2	4"	4	1; 3	6	800	10	1000	8	240	600	10	46
EXH-34	3	4"	4	3	8	1000	12	1600	10	270	620	10	57
EXH-35	3	5"	4	3	8	1200	12	1800	10	270	620	10	62
EXH-54	5	4"	4	3	10	1000	15	1600	10	270	620	10	65
EXH-55	5	5"	4	3	10	1200	14	1800	10	270	620	10	70



# 九如牌泵浦

## 經濟實業股份有限公司

ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD

熱情工作努力賺錢暢遊世界  
彈指之間創造水之無限可能

經濟實業股份有限公司

總公司:高雄市小港區永春街20號

台北:新北市中和區興南路2段131之18號

桃園:桃園市八德區大興路274號

新竹:新竹市中華路5段648巷12號

台中:台中市龍井區新庄村新興路225號

嘉義:嘉義市文化路936巷7號

台南:台南市安南區智安四街98巷25號

高雄:高雄市林園區潭頭里潭平路415-1號

07- 871-7895

02-2949-6639

03- 376-8230

03- 537-8267

04-2633-0003

05- 232-3752

06- 245-7269

07- 642-7188

E-MAIL : EVER.GUSH @ MSA.HINET.NET

WWW. EVERGUSHPUMP. COM. TW



2017