

## 控制盤型錄

消防機組控制盤系列

創立於1969






## ● 產品特色

採國家標準局消防泵附屬裝置CNS8917、CNS8918、CNS8919之相關規定製作

- 全自動消防撒水啟動運轉。(壓力低於設定壓力時啟動，依據消防法規自動啟動完成後，採手動式按鈕停止)。
- 強迫啟動運轉，具手動測試功能。(運轉、停止按鈕)
- 具有保險絲保護控制迴路。
- 盤體外顯示有電壓表、電流表及運轉、過載、停止、缺失指示燈。
- 異常故障警報器輸出。
- 內建遠端遙控手動ON-OFF，及遠方監視馬達運轉、停止、過載及輔助水箱缺水無帶電信號。
- 箱體採用粉體烤漆。

## ● 面板操作說明

### ● 面板配置圖

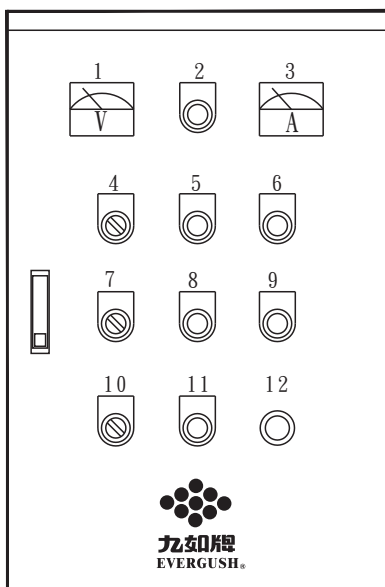

### ● 操作說明

編號	名稱	編號	名稱
1	電壓錶	7	ON 警報 OFF
2	電源燈(白)	8	停止燈(綠)
3	電流錶	9	缺水燈(橙)
4	手動.停.自動	10	手動.停.自動
5	運轉燈(紅)	11	輔助運轉燈(紅)
6	過載燈(橙)	12	蜂鳴器

備註:1. 面板可分為單層門和雙層門。

2. 10關閉、11指示燈撒水泵系列才會裝置。



## 外型尺寸

### 標準屋內型控制盤尺寸圖


單位: MM

分類		馬力範圍(HP)	W	H	D	材質	訂製材質
220V	直接啟動	5 ~ 10	365	480	190	鐵箱	依 客 戶 需 求 訂 製
	Y-Δ	15 ~ 25	405	640	220	鐵箱	
		30 ~ 60	505	800	240	鐵箱	
		75 ~ 100	605	1050	270	鐵箱	
		125 ~ 150	700	1150	300	鐵箱	
380V	直接啟動	5 ~ 10	365	480	190	鐵箱	
	Y-Δ	15 ~ 40	405	640	220	鐵箱	
		50 ~ 100	505	800	240	鐵箱	
		125 ~ 150	605	1050	270	鐵箱	

備註: 1. 外觀、尺寸、烤漆等, 可依客戶需求來訂製。  
2. 150HP以上控盤可另行訂製。

## 主要零件

### 標準消防泵控盤-內配置圖

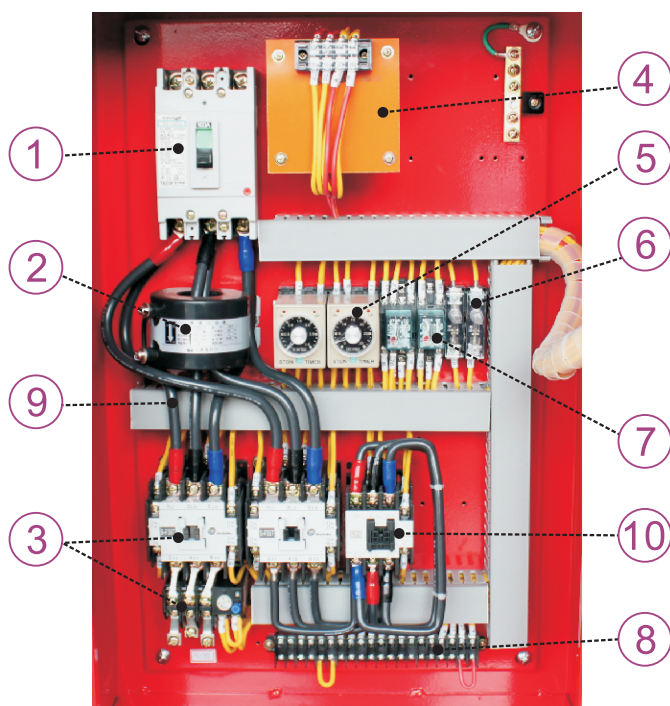

●上圖為Y-Δ啟動方式(僅供參考)。

### 控盤內主要零件表

NO.	零件名稱	NO.	零件名稱
1	無熔絲開關	6	保險絲
2	比流器	7	輔助電驛
3	電磁開關	8	端子台
4	變壓器	9	耐燃主線
5	限時電驛	10	電磁接觸器

備註:

- 標準箱體:單層門屋內型電箱, 材質為鋼製粉體烤漆(SS41), 也可依客戶需求訂製不鏽鋼材質箱體(SUS304), 或雙層門電箱、或屋外型箱體。
- 依客戶特殊需求, 控盤內可增加漏電斷路器或緩起動器等裝置, 耐燃主電線可改為DN無毒耐燃線等特殊規格。
- 配置圖與零件表會因馬力數、啟動方式而有所不同。



# 九如牌泵浦

## 經濟實業股份有限公司

ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD

熱情工作努力賺錢暢遊世界  
彈指之間創造水之無限可能

### 經濟實業股份有限公司

高雄: 高雄市小港區永春街20號(總公司) 07-871-7895  
台北: 新北市中和區興南路2段131之18號 02-2949-6639  
新竹: 新竹市中華路5段648巷12號 03-537-8267  
台中: 台中市龍井區新庄村新興路225號 04-2633-0003  
嘉義: 嘉義市文化路936巷7號 05-232-3752  
桃園: 桃園縣八德市大興路274號 03-376-8230

**E-MAIL : EVER.GUSH@MSA.HINET.NET**

**WWW.EVERGUSHPUMP.COM.TW**

