



### ▲ 主要零件材質表


NO.	零件名稱	標準材質	
1	泵本體	鑄鐵	FC200
2	泵葉	銅或鑄鐵	BC;FC200
3	上蓋	鑄鐵	FC200
4	機械軸封	陶瓷+石墨	CA+CE
5	軸心	不鏽鋼	SUS410
6	馬達線圈	銅	COPPER
7	軸承座	鑄鐵	FC200
8	馬達外殼	不鏽鋼	SUS304
9	濾網	不鏽鋼	SUS304
10	電纜線	VCT	

- 軸承採用深溝滾珠軸承-NSK或NTN牌。
- 機械軸封，依客戶需求可改為矽碳鋼材質(SIC+SIC)。

### ▲ 產品特色

- VCT電纜線; 可加裝AC馬達保護器，防止欠相、反轉、堵轉等異常狀況，保護馬達不易因不良使用環境而燒毀。
- 全系列裝配雙組式機械軸封，密封性強、防水結構特佳，增強其使用壽命。
- 特殊葉輪設計以提高性能效率，適合於揚程需求較高的場所。重量輕、體積小，使用與保養皆方便簡單。
- 馬達本體、軸心、螺絲五金與濾網皆採用不鏽鋼材質，增加其磨耗性。
- 可加裝浮球開關(限2HP以內單相機型)，使沉水泵可自動運轉與停止，也可避免因無水空轉而燒毀的狀況。

### ▲ 性能曲線

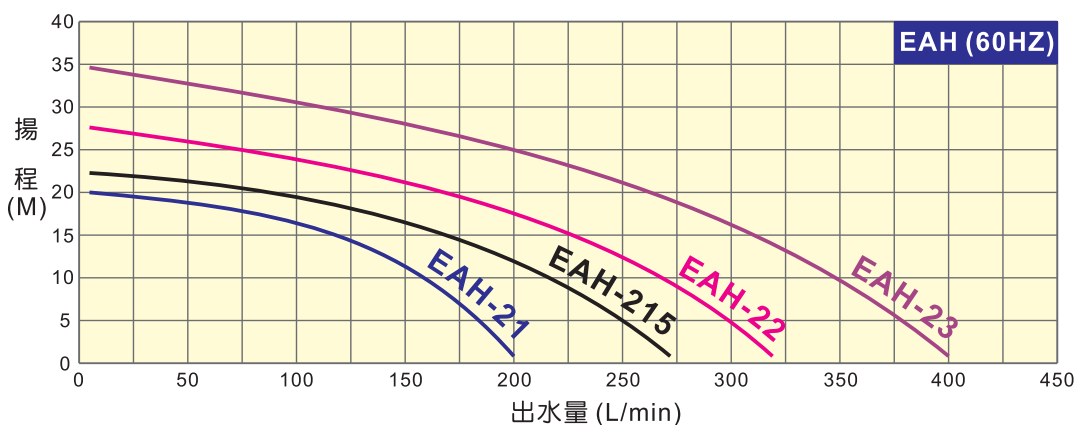

### ▲ 規格表

型號	馬力 HP	出口 口徑 INCH	極數 P	相數 ∅	額定 揚程 M	額定 流量 L/MIN	全閉 揚程 M	最大 流量 L/MIN	通過 粒徑 MM	外型尺寸		電纜 長度 M	淨重 KG
										最大直徑 MM	高度 MM		
EAH-21(A)	1	2"	2	1; 3	15	120	20	200	6	262	470	5	26
EAH-215(A)	1.5	2"	2	1; 3	16	150	22	270	6	270	450	5	28
EAH-22(A)	2	2"	2	1; 3	20	170	28	320	6	270	580	5	33
EAH-23	3	2"	2	3	25	200	35	400	6	280	530	5	43


備註: ●(A):加裝浮球開關。●電纜長度可依客戶需求加長到10M。

### ▲ 適用場所

- 土木、建築、工事一般排水；大樓地下室排污水。
- 下水道排水工程；農、漁、牧各產業污廢水排放。
- 山坡地、淺井、溪水長程輸送，高揚程送水。

### ▲ 工作條件

- 環境溫度:+0~+40°C。
- 液體溫度:+0~+40°C。
- 最大沉水深度: 30M。
- 切勿長時間連續運轉。
- 切勿使用於海水或高腐蝕性的液體。



EAH 型 密閉式泵葉