



● 產品特性

- 特殊磨碎盤與磨碎刀葉輪設計，研磨和粉碎效果佳，能處理懸浮液中的軟固體或廢水中的有機廢物，例如食物、布、細麻繩、樹枝/葉、衛生棉條、工作手套、乳膠手套等。
- 採用耐磨耗雙組式矽碳鋼(Silicon Carbide)機械軸封，提昇使用壽命。
- 電纜線經Epoxy硬化樹脂防滲漏處理，防止水氣從電纜線縫或銅蕊線滲入馬達，特別強調防漏、防潮濕之密封效果。
- 電動機採用F級絕緣，防水防護等級IP68。
- 單相機型可選配加裝浮球開關，高水位自動啟動，低水位自動停，避免低水位運轉或無水空轉而導致馬達線圈燒毀。

● 適用場所

- 一般住宅、獨棟豪宅、公寓、娛樂場所、旅館等的廢水系統。
- 學校、醫院、商業大樓、政府機關、公園的廢水系統。
- 工廠、紡織工業、地鐵、隧道、廢水處理廠的污水排放。





磨碎效果佳(上圖為各物件實際磨碎的效果)



獨棟住宅/豪宅汙物廢水排放系統

● 性能曲線

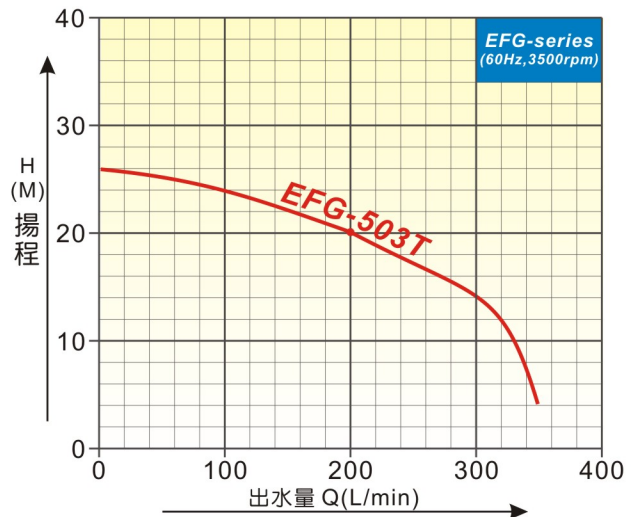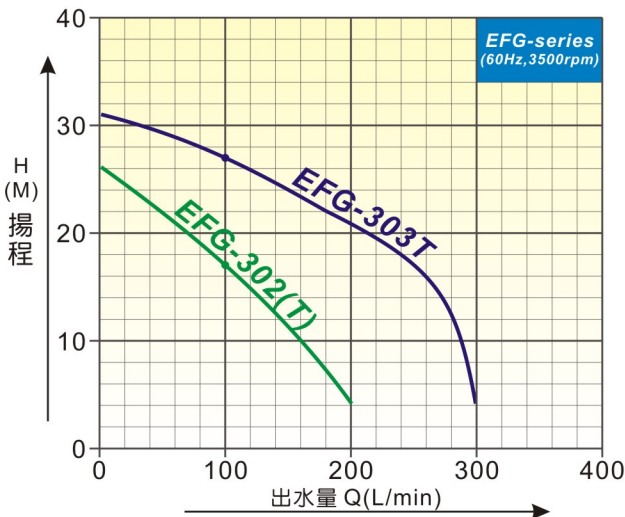

● 規格表

液體溫度: 2~40°, 環境溫度: Max.40°C.

型號	出力		口徑		相數 ∅	極數 (P)	額定揚程 (M)	額定水量 (L/min)	最高揚程 (M)	最大水量 (L/min)	重量 (KG)	外型尺寸 (mm)		
	HP	KW	INCH	MM								長 L	寬 W	高 W
EFG-302	2	1.5	11/4"	32	1	2	17	100	26	220	36	300	210	560
EFG-302T					3									470
EFG-303T	3	2.2	11/4"	32	3	2	27	100	32	310	37	300	210	520
EFG-503T	3	2.2	2"	50	3	2	20	200	26	360	38	300	210	520
特殊訂製品規格表														

● T:代表三相電壓