




EFP-A
(附自動浮球開關)

EFP-VA
(附垂直式浮球開關)
(適合較狹小基坑)

性能曲線

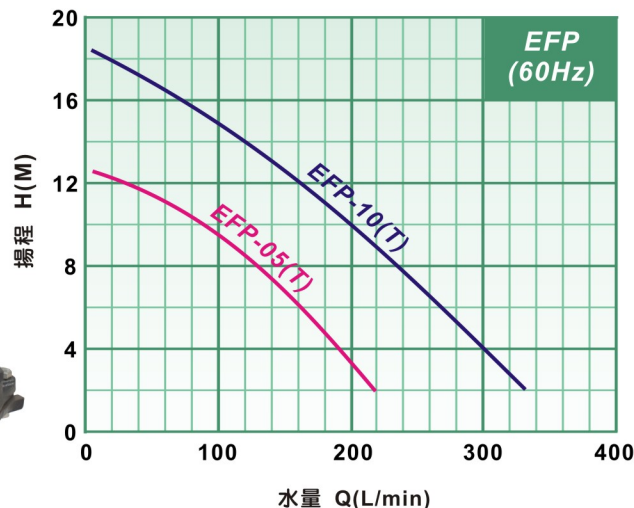


特點

- 懸吊式葉輪，抗磨耗樹脂(TPU)材質，適合工程使用。
- 雙機械軸封配置於獨立油室內，液接側摺動面材質為碳化矽。
- 高效能乾式2極電動機，單相及三相機種全部配備自動復歸保護器，能有效防範電動機異常燒毀。
- 攪拌棒設計，可避免空氣栓塞產生及淤砂積。
- 可搭配自動浮球開關，適合於基坑使用。

適用場所

住宅、地下水道、工地、工程基坑等場所廢水淤泥排放。

規格表

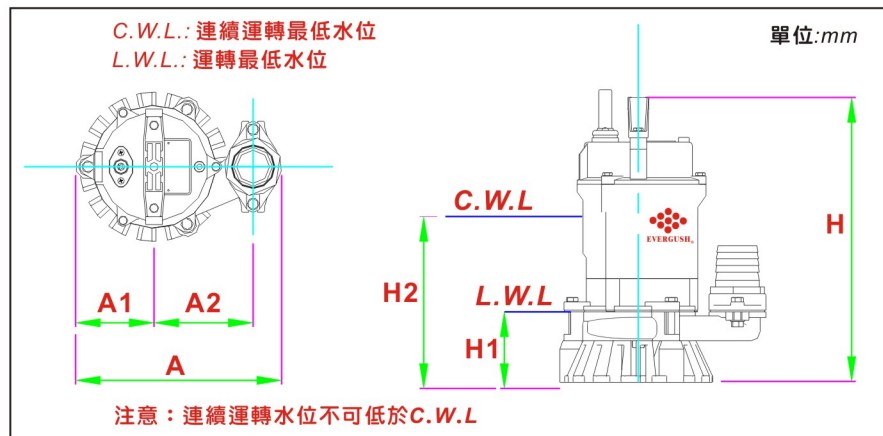

材質結構



NO	零件名稱	標準材質
1	把手	Nylon6
2	馬達蓋	ADC12
3	軸承座	SECC
4	泵體	FC200
5	泵葉	TPU
6	濾底座	PVC
7	攪拌棒	SMF5030
8	機械軸封	SIC/SIC
9	軸承	SUS410
10	馬達蓋	ADC12
11	電纜	STOW_UL

型號	馬力	出口 口徑	相數	額定 揚程	額定 流量	全閉 揚程	最大 流量	外型尺寸 (mm)						電纜 長度	淨重	通過 粒徑	
								H	H1	H2	A	A1	A2				M
EFP-05(A)(T)	0.37	0.5	2"	1,3	6~8	160~130	12.5	250	343	90	200	249	95	120	5	12	6
EFP-10(A)(T)	0.75	1	2"	1,3	10~12	200~160	18.5	370	368	90	225	279	95	135	5	16	6

備註：●(A):加裝浮球開關 ●(T):三相馬達