




產品特徵

- 隔膜式壓力桶採用金屬鋼板外殼，強度強，耐壓高，不洩漏。
- 隔膜式設計可以穩定出水量。
- 壓力桶與加壓泵浦連結，利用壓縮空氣來存水，同時給予整個管線系統穩定的水壓。
- 具蓄水功效，避免泵浦起動頻繁，延長泵浦壽命。
- 隔膜式壓力桶將水與空氣區分開來(儲水室與空氣室)。
- 與九如牌泵浦連結的增壓系統，不需利用高處設立水塔利用地心引力來產生水壓。
- 規格: 3L~100L (20L與40L可採用臥式結構;其它容量壓力桶皆為直立式)。
- 可依客戶需求製成耐磨耗不鏽鋼SUS304材質外殼。
- 主要用來與九如牌壓差式加壓泵浦機組(MC,PC)與變頻恆壓泵浦機組(VS,US,UP)做裝配，提供蓄壓的功能，減緩降低機組因小水量供水而導致啟動停止頻繁的狀況。

產品結構

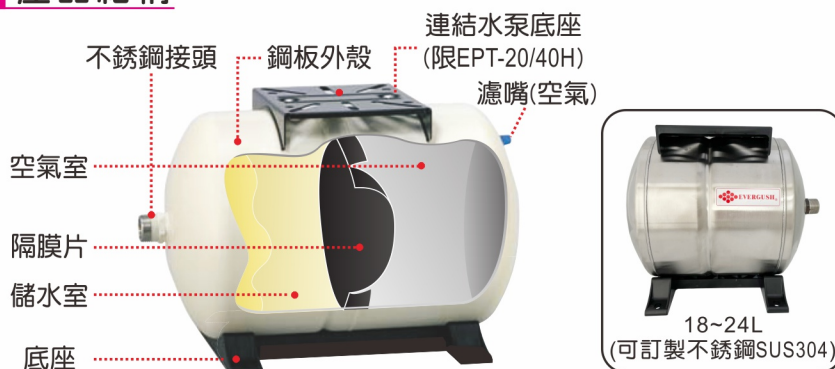

工作條件

- 工作溫度: Max. 93°C / 200°F
- 工作壓力:
EPT : Max.10Bar(150 PSI)
EPTM: Max.16Bar(232 PSI)
- 工廠預設壓力值:
EPT: 2 Bar(30 PSI)
EPTM: 4 Bar (58 PSI)

規格

型號說明

EPT-24V
V: 直立式
H: 橫式
壓力桶容積(公升)
九如牌隔膜式壓力桶
(耐壓最高達10Bar)

EPTM-24V
V: 直立式
H: 橫式
壓力桶容積(公升)
九如牌隔膜式壓力桶
(耐壓最高達16Bar)

型 號	壓力桶容 積		直 徑		高 度 (含底座)		長 度		接 頭	個別包裝紙箱尺寸			淨 重	毛 重
	Liter	Gal	cm	Inch	cm	Inch	cm	Inch		L cm	W cm	H cm		
EPT-03V	3	0.5	14.0	5.5	22.0	8.7	-	-	1"	-	-	-	1.0	-
EPT-08V	8	2.0	20.3	8.0	30.4	12.0	-	-	1"	21.3	21.3	32.4	1.9	2.3
EPT-18V	18	4.5	28.0	11.0	36.4	14.3	-	-	1"	29.0	29.0	38.5	3.3	3.7
EPT-24V	24	6.0	29.0	11.4	41.5	16.3	-	-	1"	30.3	30.3	43.5	3.9	4.8
EPT-60V	60	14	39.0	15.3	59.2	23.4	-	-	1"	40.0	40.0	61.5	10.0	11.0
EPT-80V	80	20	39.0	15.3	77.0	30.3	-	-	1"	40.0	40.0	79.7	13.6	14.6
EPT-100V	100	28	43.0	16.9	76.5	30.1	-	-	1"	44.0	44.0	78.8	14.2	15.2
EPTM-08V	8	2.0	20.3	8.0	29.0	11.4	-	-	1"	21.5	21.5	31.5	2.1	2.5
EPTM-18V	18	4.5	28.0	11.0	39.0	15.4	-	-	1"	28.5	28.5	39.5	3.7	4.1
EPTM-24V	24	6.0	29.5	11.6	41.5	16.3	-	-	1"	31.0	31.0	44.5	4.4	5.3
EPTM-60V	60	14	38.1	15.0	60.0	23.6	-	-	1"	41.0	41.0	62.0	10.8	12.1
EPTM-80V	80	20	38.1	15.0	78.0	30.7	-	-	1"	41.0	41.0	81.0	15.3	16.8
EPTM-100V	100	28	38.1	15.0	99.5	39.2	-	-	1"	41.0	41.0	101	19.9	21.7
EPT-20H	20	5.0	29.0	11.6	32.6	12.8	41.5	16.3	3/4" or 1"	43.5	30.0	34.6	4.8	5.4
EPT-40H	40	10	29.0	11.6	32.6	12.8	56.4	22.2	3/4" or 1"	59.1	30.0	34.6	6.5	7.4

- 可依照客戶需求，訂製特殊容積的壓力桶。
- 可依照客戶需求，訂製不銹鋼外殼材質的壓力桶。