



## ▲ 產品特色

- 自動著脫架裝置設備，藉由簡便的安裝施工將輸水管固定接於著脫架的主體鞍座上，遇泵浦需要保養維修時，可輕易的藉由吊鍊順由導桿進行昇降、脫離、結合等作業，工程人員無需進入污廢水槽拆裝沉水泵浦，有效提升作業時之便利性與安全性。


## ▲ 用途

- 養豬畜牧業、酪農、畜牧場糞尿儲留槽之污廢水處理排放，市場、社區、下水道、大樓公寓地下室污廢水處理設備；鋼鐵、染整、皮革等各種產業之污廢水排放；泛用一般工業污物、污廢水抽排放。

## ▲ 安裝圖解


### 步驟-1

著脫本體連接出水管路，底部要固定好。再將固定架將不銹鋼導桿固定住。

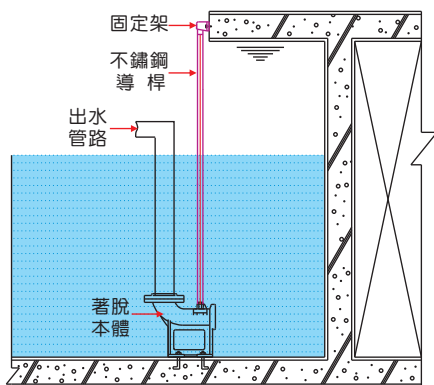


### 步驟-2

著脫掛勾裝置在沉水泵浦上面。使用不銹鋼鍊條緩慢的經由導桿滑降。

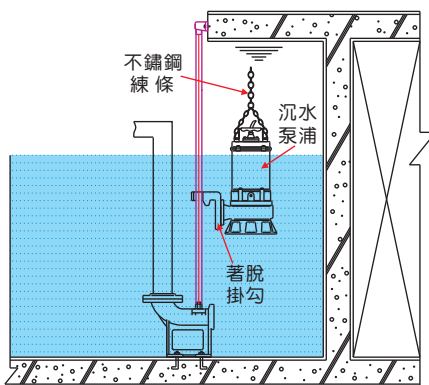


### 步驟-3

將沉水泵浦延著導桿直到與著脫本體緊密聯結。

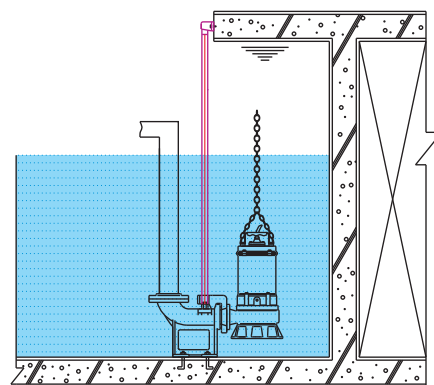

## ▲ 外型尺寸圖

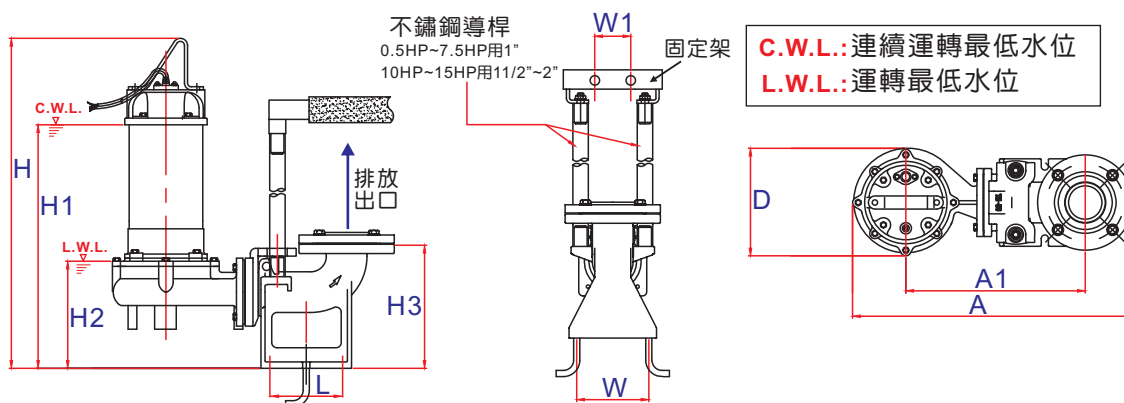

型號			口徑	馬力	外型尺寸 (mm)										著脫重量
污物型	不銹鋼型	污水型	Inch	HP	A	A1	D	H	H1	H2	H3	L	W	W1	KG
TOS-EF-05	TUS-EFS-05	TOS-EA-05	2"	0.5	425	318	150	422	307	150	225	---	80	35	6
TOS-EF-21	TUS-EFS-21	TOS-EA-21	2"	1	425	318	150	502	377	150	225	---	80	35	6
TOS-EF-32	TUS-EFS-32	TOS-EA-32	2"~3"	2	545	350	210	650	480	210	239	---	140	70	16
TOS-EF-33	TUS-EFS-33	TOS-EA-33	2"~3"	3	545	350	210	670	500	210	239	---	140	70	16
TOS-EF-35	TUS-EFS-35	TOS-EA-35	3"~4"	5	725	515	230	745	580	270	320	160	150	70	24
TOS-EF-47	TUS-EFS-47	TOS-EA-47	4"	7.5	725	515	230	785	620	270	320	160	150	70	24
TOS-EF-410	TUS-EFS-410	---	4"	10	820	550	290	750	550	280	330	210	125	245	38
TOS-EF-415	TUS-EFS-415	---	4"	15	770	508	310	785	635	305	360	180	125	245	40

備註：●TOS-鑄鐵著脫裝置 ●TUS-不銹鋼著脫裝置

版權為九如牌泵浦所有，翻者必究